

Schutzschränke SSO-CA sind geeignet für den Anbau an Probenahmeventile und gewährleisten eine sichere, geschlossene und repräsentative Probenahme von korrosiven, aggressiven oder toxischen Flüssigkeiten aus Rohrleitungen unter Druck oder Vakuum – ohne Prozessunterbrechung.


Modulares Design

Die Schränke sind lieferbar in verschiedenen Versionen, standardmässig mit Entlüftungs- und Ablaufstutzen G1/2". Sonderanschlüsse sind auf Kundenwunsch jederzeit realisierbar. Diese Schränke aus poliertem Edelstahl zeichnen sich aus durch eine robuste, wartungsfreie Bauart und stehen für eine lange Lebensdauer. Die Sichtfenster sind aus 4 mm ESG-Sicherheitsglas mit Dichtungen aus EPDM und bieten optimale Sicht wie auch Schutz für die Bedienperson.


Versionen

- S2** 2 Glasplatten (1x Fronttüre, 1x Rückwand)
- L1** 1 Glasplatte (Fronttüre)
- L3** 3 Glasplatten (1x Fronttüre, 2x Seitenwand)

Standard-Werkstoffe: Schrank aus 1.4301 (SS304), Dichtungen EPDM, ESG-Sicherheitsglasplatten 4 mm, Verschluss SS304/GFK

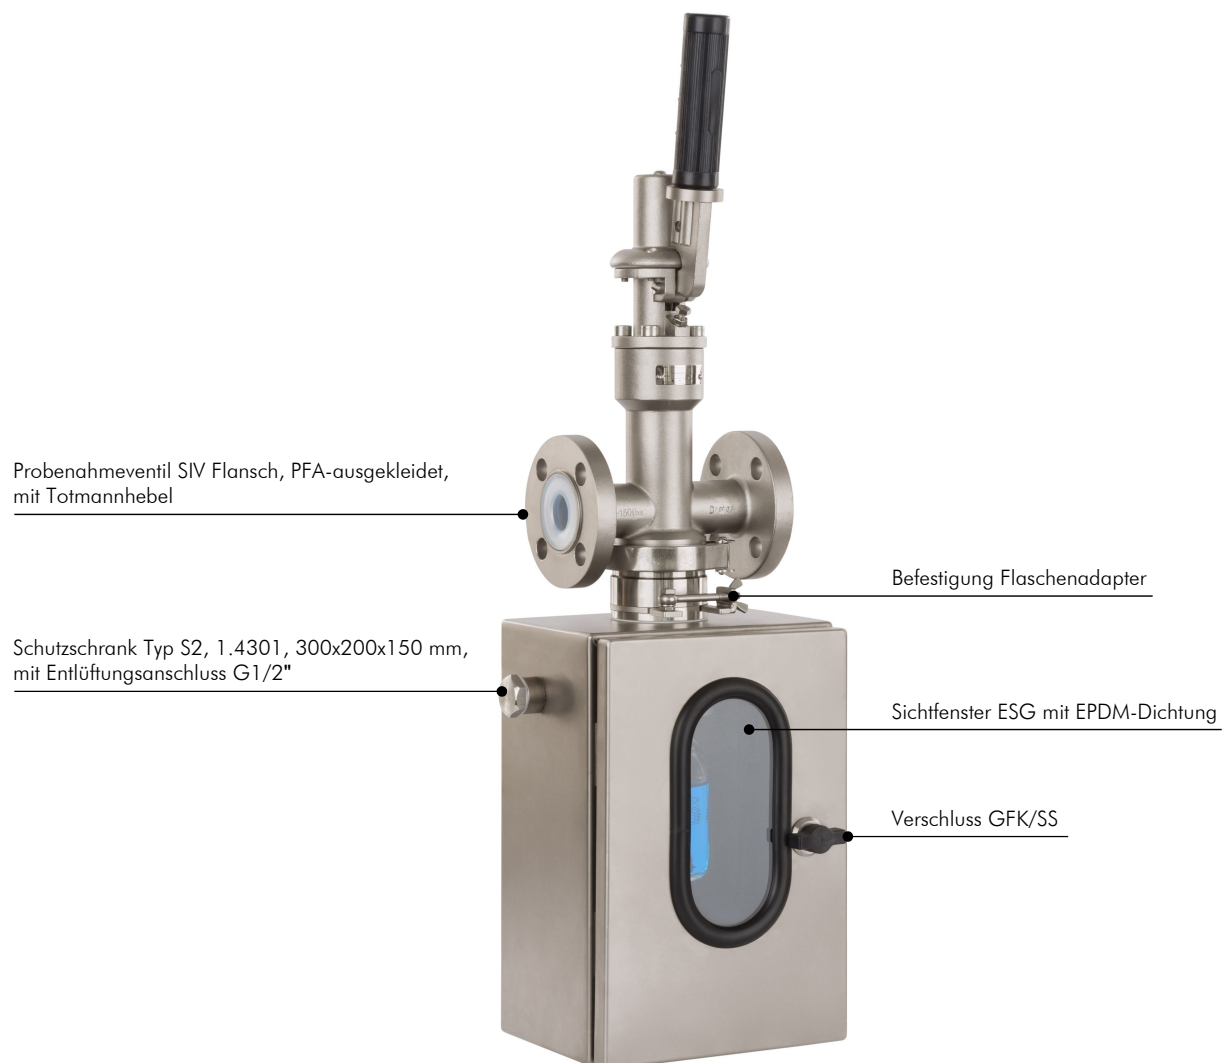

Abmessungen

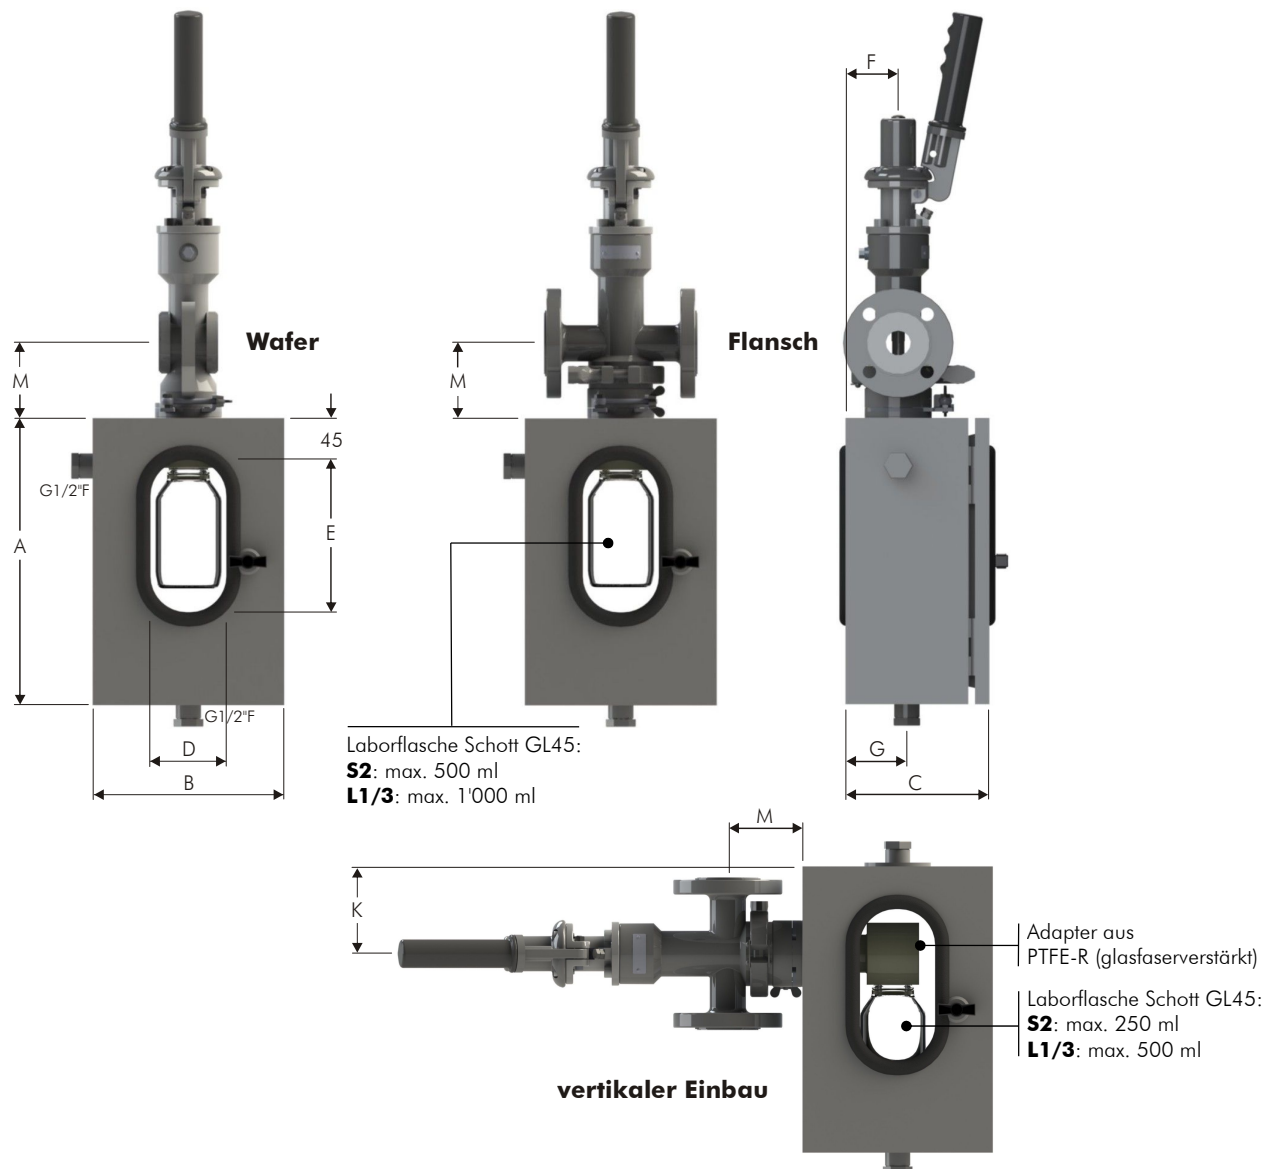

Schrank-Dimensionen in mm (lbs = kg x 2.2)

Typ	A	B	C	D	E	F	G	K	kg	kg L1	kg L3
S2	300	200	150	65	160	55	64	91	3,5	-	-
L1/L3	400	300	200	135	265	84	89	101	-	6.0	6.5

Ventil-Einbaumasse (Wafer- und Flanschventile)

DN Size	15/1/2"	20/3/4"	25/1"	40/1 1/2"	50/2"	80/3"	100/4"	150/6"
M	79	79	79	86	92	106	118	143

Ventil-Dimensionen und Gewichte gem. Sep. Datenblättern